

Spindelkugellager HY S 6210 C TA P4+

07.05.2024



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 6210 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6210
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ auf Anfrage
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)


Hauptmaße [d x D x B]: 50 x 90 x 20 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 35500 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 47500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 1346 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 22500 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 30000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 240 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 82 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 720 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 135 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 1440 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 192 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 1470 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 50 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_1 : 66.7 mm
Außendurchmesser	D: 90 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 70 mm
Breite	B: 20 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 76.9 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 12.7 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 1 mm
Kugelanzahl	Z: 15	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.6 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 1.1 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 57.4 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.6 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 84.1 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 62.5 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 82.9 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.39 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 15°

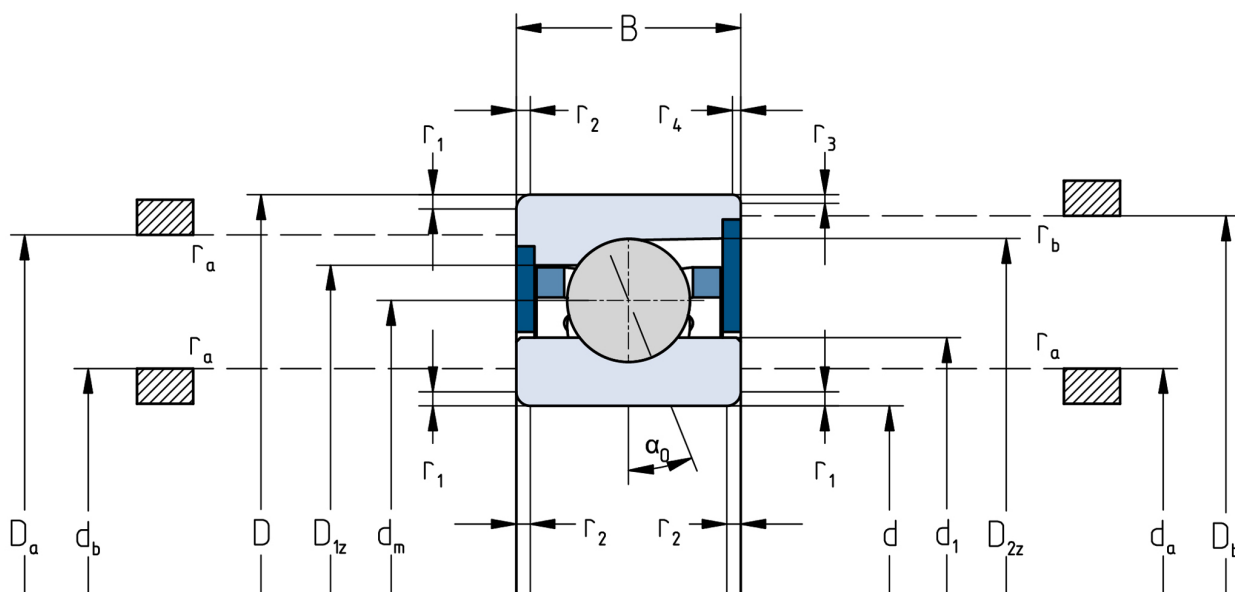

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.