

Spindelkugellager KH 61914 E TA P4+

06.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	KH 61914 E TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	61914
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	70 x 100 x 16 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 10200 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 12400 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 527 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 16875 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 22500 1/min
Vorspannung Leicht	L: 100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 122 N/μm
Vorspannung Mittel	M: 310 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 182 N/μm
Vorspannung Schwer	S: 620 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 235 N/μm
Federvorspannung	Ff: 1000 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 70 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_1 : 82.3 mm
Außendurchmesser	D: 100 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 84.3 mm
Breite	B: 16 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 88.5 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 6.35 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 1 mm
Kugelanzahl	Z: 32	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 1 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 74.8 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 95.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 80.1 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 90.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : 78.5 mm	Gewicht	m: 0.35 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°

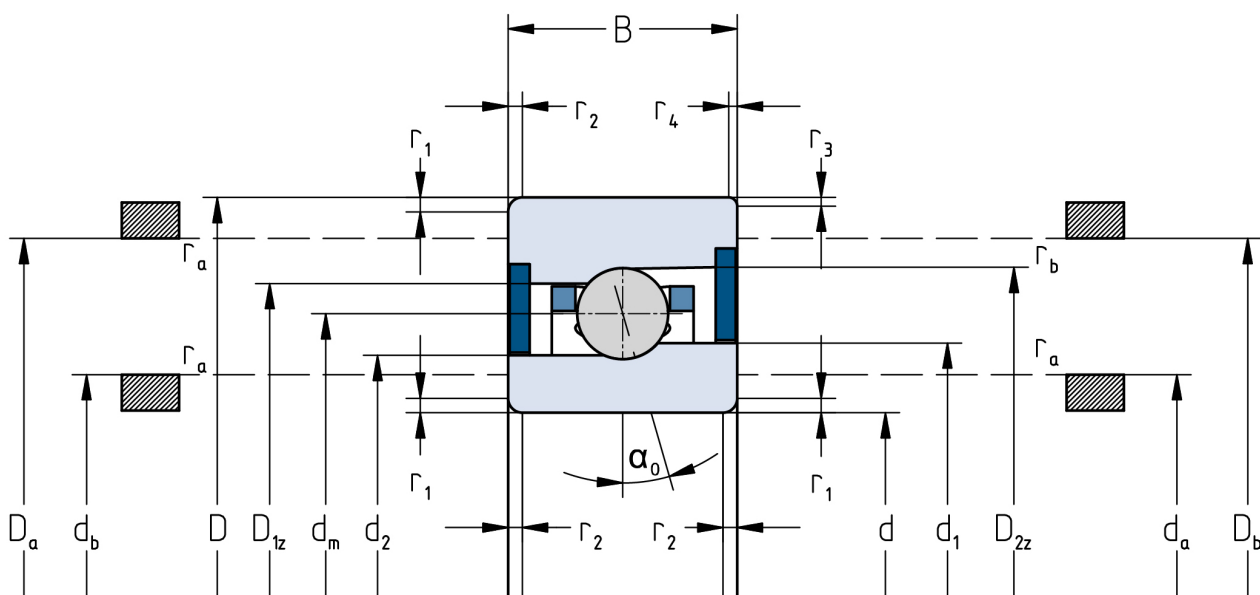

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.