Spindelkugellager S 61920 C TXM P4+

06.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	S 61920 C TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61920
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	100 x 140 x 20 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	58000 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	51500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	2736 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	10500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	14000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	260 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	99 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	790 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	161 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	1570 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	225 N/µm
Federvorspannung	Ff:	2980 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	100 mm
Außendurchmesser	D:	140 mm
Breite	B:	20 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	11.906 mm
Kugelanzahl	Z:	25
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	112.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-

Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	116.5 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	120 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	127.2 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.6 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.6 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	105.7 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	135.2 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	132.1 mm
Gewicht	m:	0.79 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

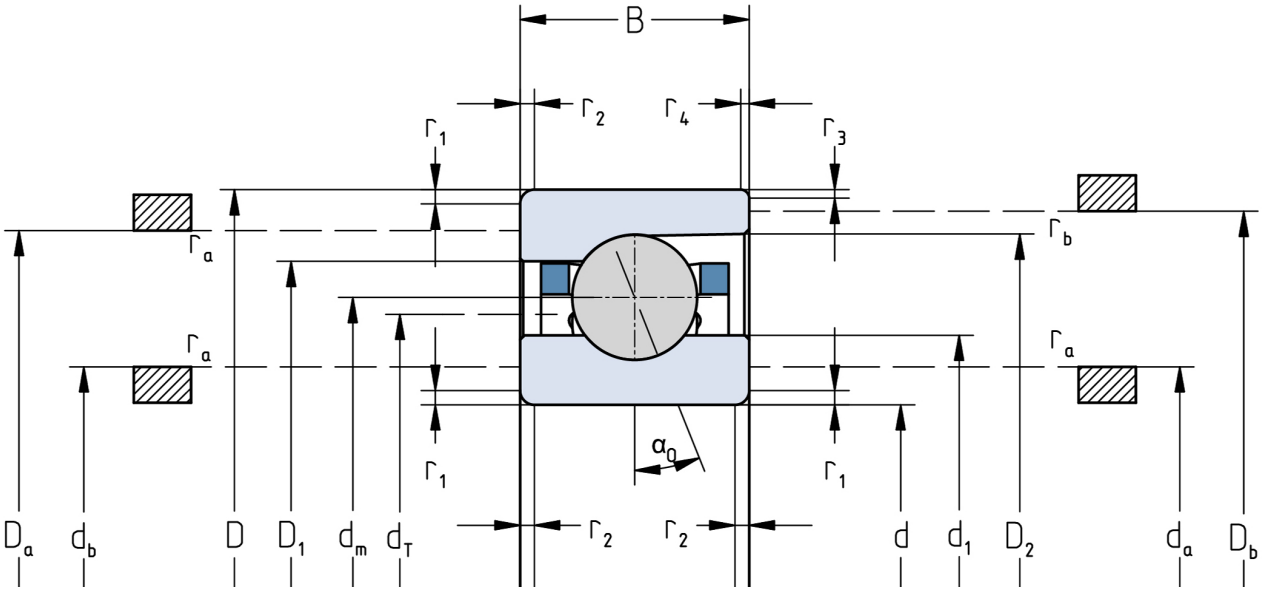

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.