Spindelkugellager HY S 608 C TXM P4+

06.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 608 C TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	608
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	8 x 22 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	1410 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	3400 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	54 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	108750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	145000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	17 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	14 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	50 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	21 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	30 N/µm
Federvorspannung	Ff:	60 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	8 mm
Außendurchmesser	D:	22 mm
Breite	B:	7 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	3.969 mm
Kugelanzahl	Z:	9
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	11.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	13.4 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	14.7 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	17.6 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	10.2 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	20.5 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	18.7 mm
Gewicht	m:	0.01 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

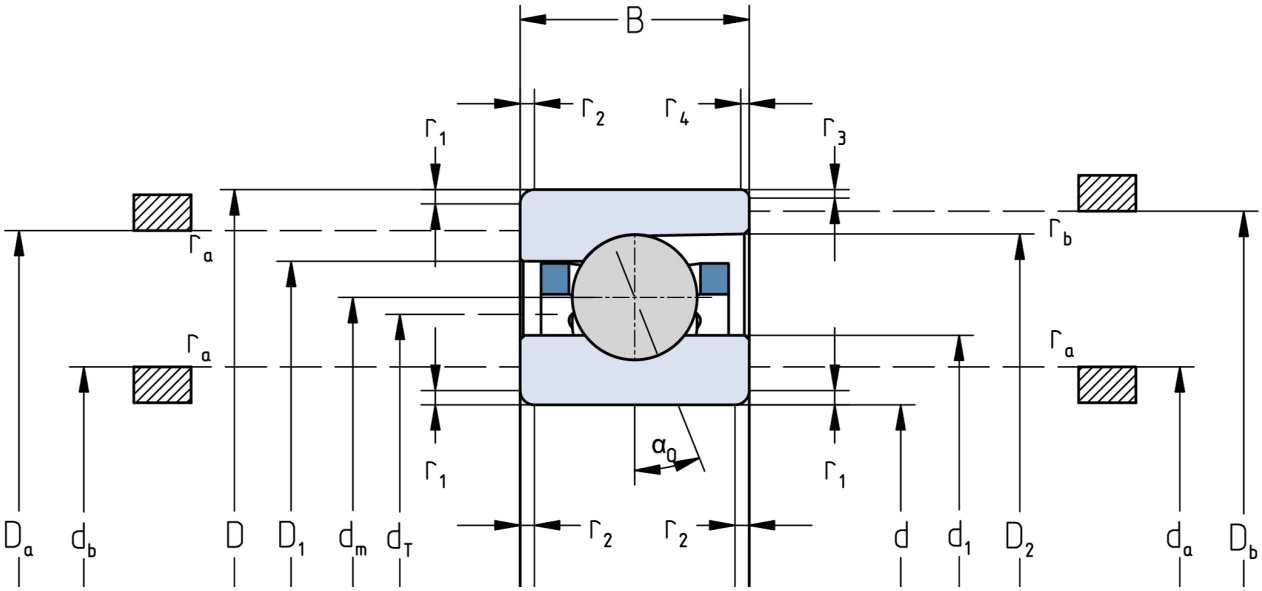

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.