

Einbauelement mit Laufringen FRN 427 Z





Artikelnummer 300626

Komponenten

Freilauf	Einbauelement FE 400 Z
· Laufringe	Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen
· Innenring	Passfedernut nach DIN 6885, Bl.1
	Toleranz: P9 mit Rückenspiel
· Außenring	Presssitz

Kennwerte

Ø Welle d:	10 mm
Ø Nabe D:	31 mm
Einbaubreite B:	12 mm
Drehmoment M_{nenn} :	83 Nm
Klemmkörperanzahl:	24
Drehzahl n_{max} :	7400 U/min
Gewicht:	0.0489 kg
Nutbreite b:	3 mm
Nuttiefe t:	1,4 mm
Betriebstemperatur:	max. 140°C

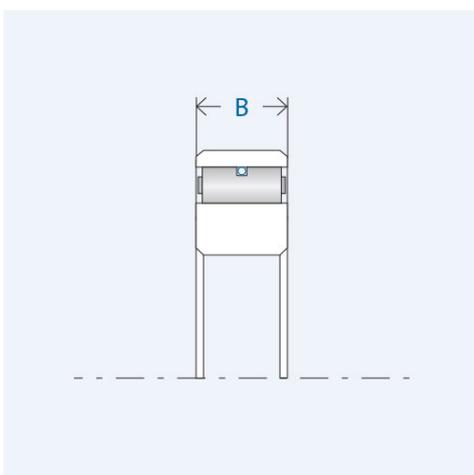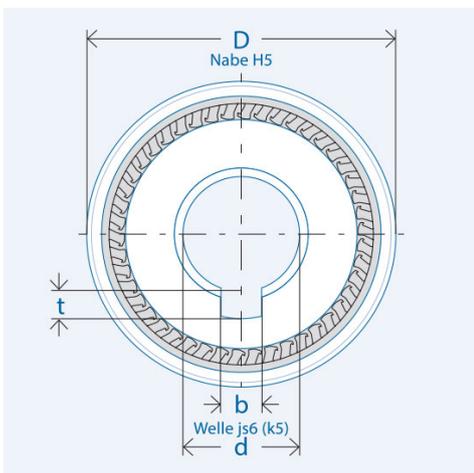

Schmierung

Öl- oder Fettschmierung
Korrosionsgeschützt geliefert
Betriebsbereite Fettfüllung auf
Anfrage.

Montage

Einbautoleranzen

Welle js6 (k5); Nabe H6

Anlaufbegrenzungen

Das Einbauelement benötigt beidseitig eine Anlaufbegrenzung.

Anschlusssteile

Härten und Schleifen der Anschlusssteile nicht erforderlich.
Anschlusssteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe
vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Freilauf-Einbauelemente sind nicht selbstzentrierend. Für die
Definition des Spalts zwischen den Anschlusssteilen (Innen- und
Außenring) ist eine Lagerung erforderlich.