

Spindelkugellager HY S 6004 E TA P4+

13.06.2025



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY S 6004 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6004
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	20 x 42 x 12 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 7050 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 11700 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 267 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 43500 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 58000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 89 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 300 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 136 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 600 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 182 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 510 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 20 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 29 mm
Außendurchmesser	D: 42 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 31 mm
Breite	B: 12 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 35.5 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 6.35 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a \max}$: 0.6 mm
Kugelanzahl	Z: 13	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b \max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 \min}$: 0.6 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b \min}$: 23.8 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 \min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b \max}$: 39.1 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 26.6 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 37.5 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.056 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 25°

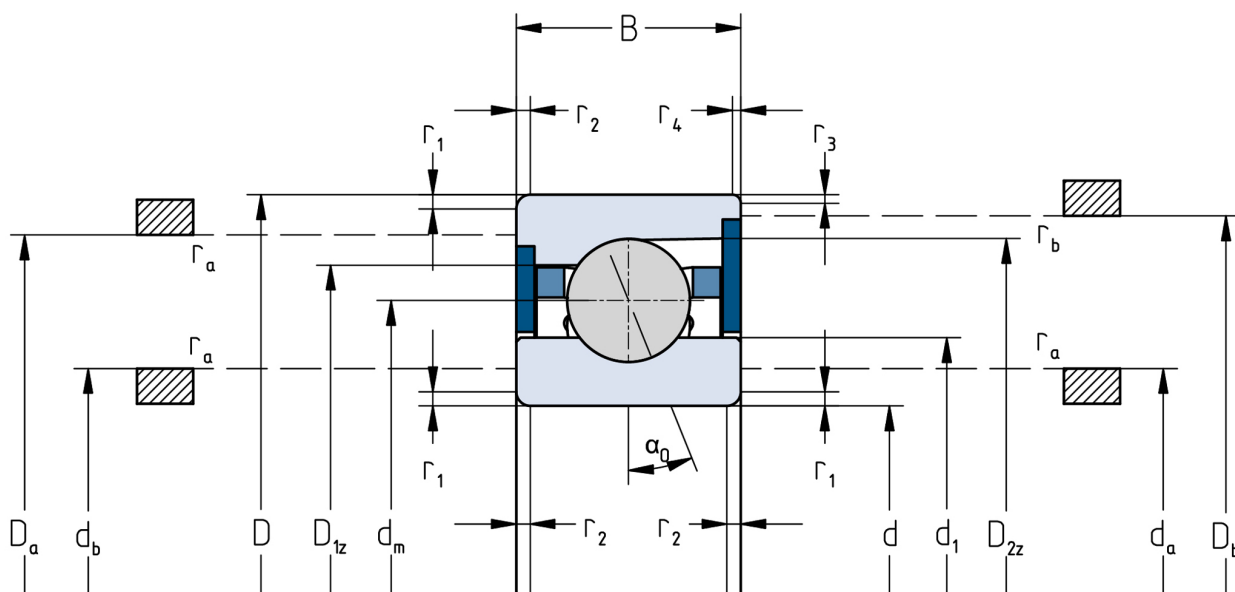

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.