

Spindelkugellager HY SM 61917 C TA P4+

09.05.2024



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY SM 61917 C TA
Lagerbauform:	SM
Baureihe / Größe:	61917
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ auf Anfrage
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	85 x 120 x 18 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 22400 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 29500 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 838 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 18375 1/min
Drehzahlgrenze	n_{Ol} : 24500 1/min
Vorspannung Leicht	L: 150 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 104 N/μm
Vorspannung Mittel	M: 440 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 154 N/μm
Vorspannung Schwer	S: 890 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 202 N/μm
Federvorspannung	Ff: 1170 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 85 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 99.4 mm
Außendurchmesser	D: 120 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 102.5 mm
Breite	B: 18 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 108.8 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 10.319 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a max}$: 0.6 mm
Kugelanzahl	Z: 25	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b max}$: 0.6 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 min}$: 0.6 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b min}$: 90.2 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 min}$: 0.6 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b max}$: 115.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 96.2 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 113 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.46 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 19°

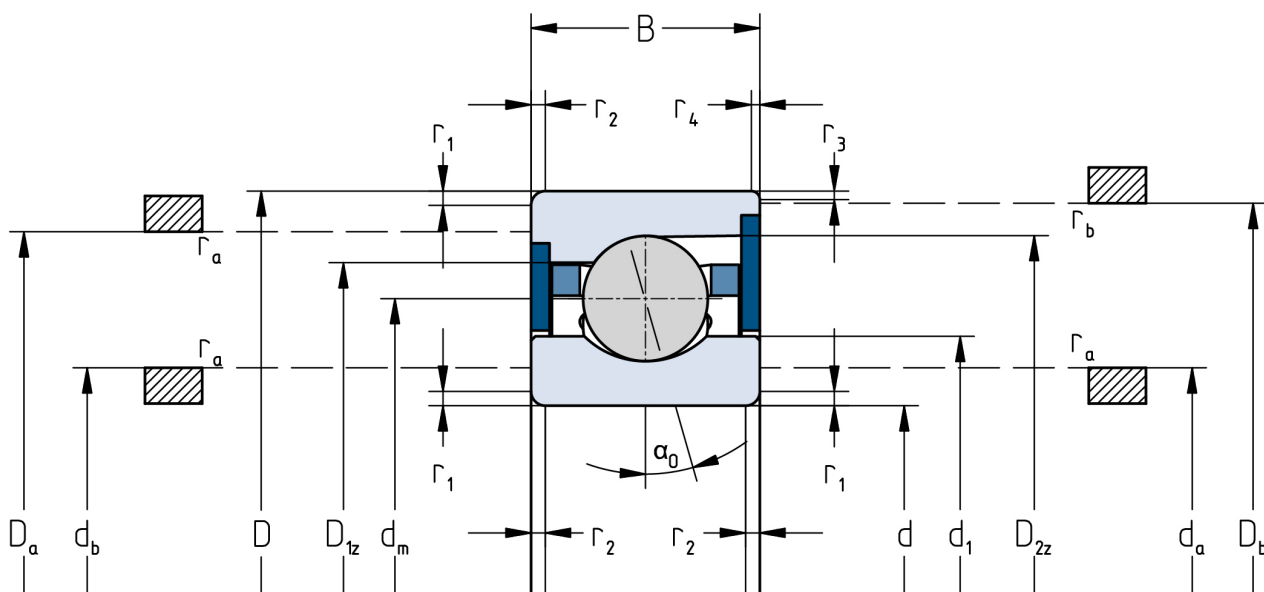

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.