

Spindelkugellager HY S 609 C TA P4+

05.12.2023



Komponenten


Lagerbezeichnung:	HY S 609 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	609
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	9 x 24 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r} : 1650 N
Dyn. Tragzahl	C_r : 3750 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U : 63 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett} : 97500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{öl}$: 130000 1/min
Vorspannung Leicht	L: 20 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 16 N/ μ m
Vorspannung Mittel	M: 60 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 26 N/ μ m
Vorspannung Schwer	S: 120 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax} : 37 N/ μ m
Federvorspannung	Ff: 70 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d: 9 mm	Durchmesser für Öleinspritzung	d_T : 15.2 mm
Außendurchmesser	D: 24 mm	Teilkreisdurchmesser	d_m : 16.7 mm
Breite	B: 7 mm	Innendurchmesser Außenring	D_1 : 19.9 mm
Kugeldurchmesser	D_w : 3.969 mm	Kantenradius Umbauteil	$r_{a max}$: 0.3 mm
Kugelanzahl	Z: 10	Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b max}$: 0.3 mm
Kantenabstand	$r_{1,2 min}$: 0.3 mm	Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b min}$: 11.2 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4 min}$: 0.3 mm	Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b max}$: 22.5 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1 : 13.5 mm	Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2 : 20.7 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2 : -	Gewicht	m: 0.012 kg
		Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0: 15°

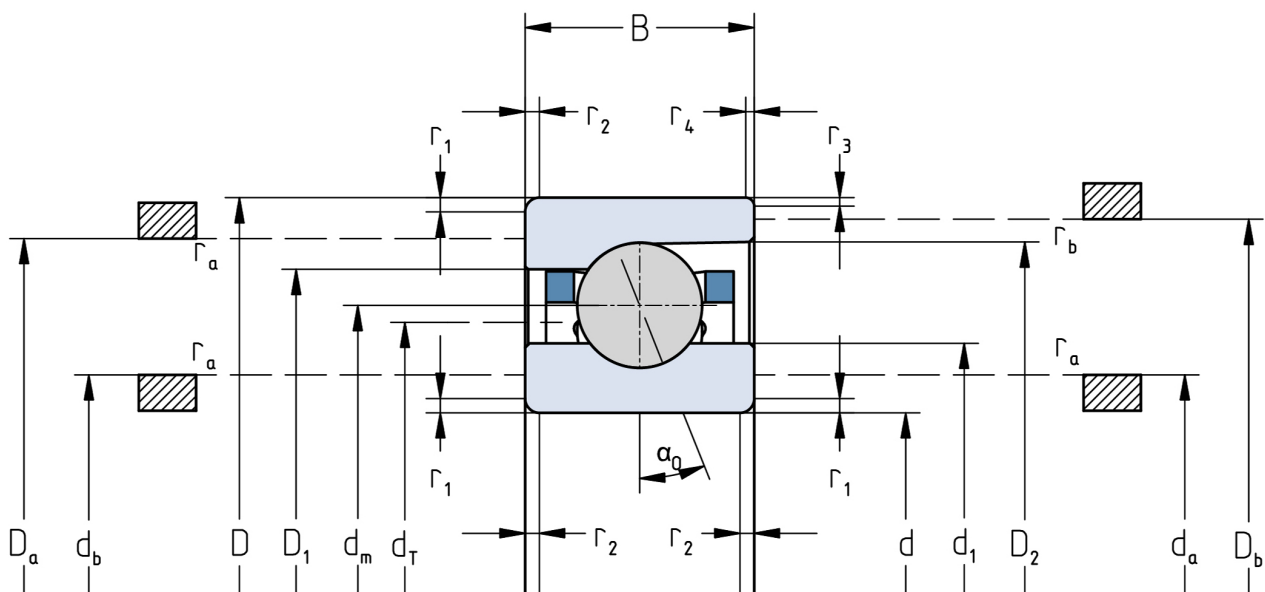

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.