

HS 80 - 150000/0.5




Technische Daten

∅ Spindelhülse	A	[mm]
Drehzahl max.	n _{max}	[min ⁻¹]
Lager ∅ vorne	W ₁	[mm]
Werkzeugschnittstelle		
∅ Plananlage	W	[mm]
Steifigkeit statisch		
axial	C _{ax}	[N/μm]
radial	C _{rad}	[N/μm]
Motorausführung		
Frequenz max.	f _{max}	[Hz]
Umrichternennsp. ¹⁾		[V]
Leistung	P _{S1}	[kW]
Drehmoment	M _{S1}	[Nm]
... bei Drehzahl	n	[min ⁻¹]
Strom	I _{S1}	[A]
Leistung	P _{S6-60%}	[kW]
Drehmoment	M _{S6-60%}	[Nm]
... bei Drehzahl	n	[min ⁻¹]
Strom	I _{S6-60%}	[A]

HS 80 - 150000/0.5

80		
150000		
8		
D 04/08		
8		
9		
15		
200 V	-	-
2500		
200	-	-
0,45		
0,0286		
150000		
2,3	-	-
0,5		
0,0318		
150000		
2,5	-	-

TECHNISCHE DATEN

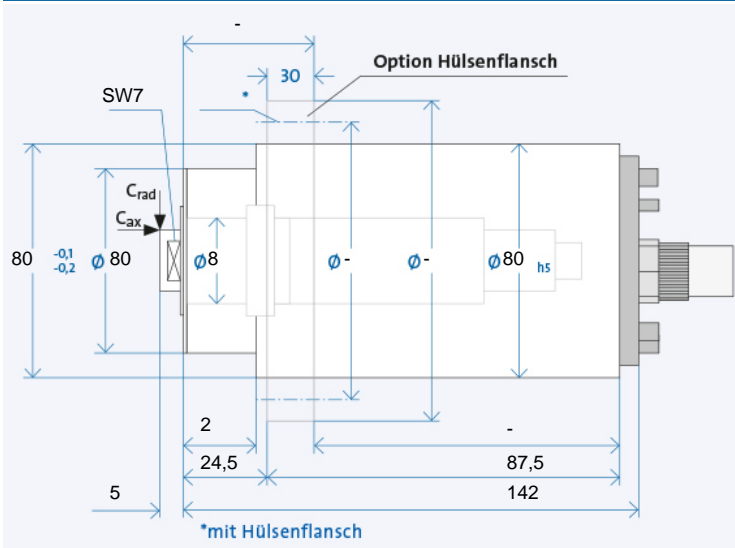


Elektrischer Anschluss


Steckertyp		
Gerade Steckerverbindung		
Winkelsteckerverbindung		
Festes Kabel XXm		
Kühlmittel durch die Welle		
Niederdruck (du)		
Hochdruck (dh)		
Sensorik		
Drehwinkelgeber		
Drehzahlsensor		
Gehäuse		
Zylindrische Hülse		
Zylindrische Hülse mit Flansch		
Blockgehäuse		
Sperrluftabdichtung		

GA	-	-
+	-	-
x	-	-
o	-	-
Kühlmittel durch die Welle		
Niederdruck (du)	-	-
Hochdruck (dh)	-	-
Sensorik		
Drehwinkelgeber	-	-
Drehzahlsensor	-	-
Gehäuse		
Zylindrische Hülse	+	-
Zylindrische Hülse mit Flansch	x	-
Blockgehäuse	x	-
Sperrluftabdichtung	x	-

PASSBOHRUNG MIT PLANANLAGE

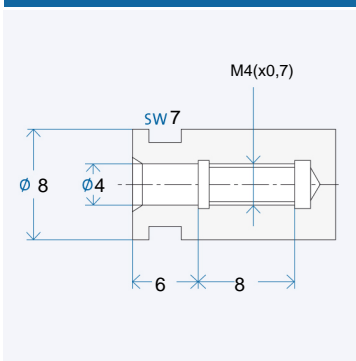


OPTION WINKELSTECKER

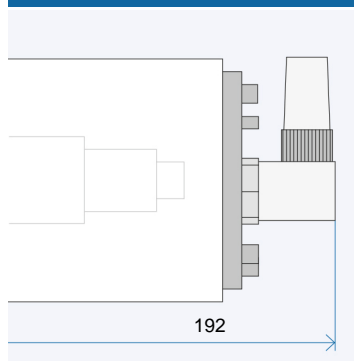

¹⁾ Minimal erforderliche Ausgangsspannung des Frequenzumrichters.

+ Standard
o Option
x Auf Anfrage

Bestellbezeichnung:
HS 80 - 150000/0.5
R für Rechtslauf, L für Linkslauf
+ gewünschte Optionen




Es gelten die aktuell im Internet zur Verfügung gestellten Daten.
Weitere und detaillierte Angaben im GMN Katalog 2508.

HS 80 - 150000/0.5



Schmieraggregat

Das elektronisch gesteuerte Schmieraggregat PRELUB ist optimal auf Öl-Luft-geschmierte GMN Spindeln abgestimmt und ein Garant für eine lange Lebensdauer.

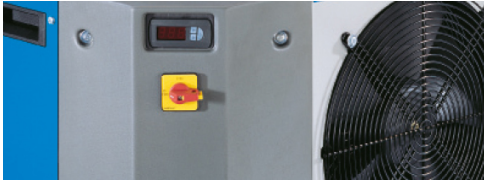

Kühlaggregate

GMN Kühlaggregate gewährleisten eine präzise regulierbare Temperatur- und Mengenabgabe des Kühlmediums und erzielen gleichbleibend niedrige Betriebstemperaturen.



Kabel und Stecker

Auf Anfrage sind konfektionierte Kabel mit B048-, B049-, GA-, MAC-, D500- und STK-Stecker erhältlich. Für die elektrische Spindel-Umrichter-Verbindung liefert GMN schleppkettentaugliche und UL/CSA-approbierte Elektrokabel.