


TSI 80 x 315

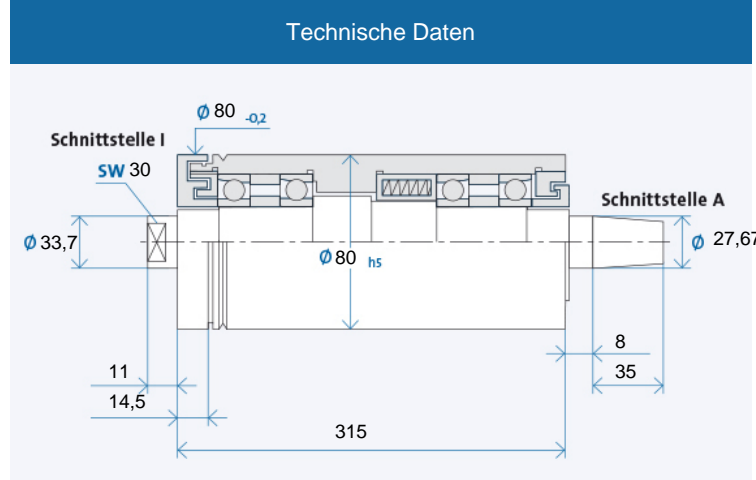


Maximale Drehzahl n_{max} [min⁻¹]* für Lagerausführung:


Stahl (Stahl)	20000
Hybrid (Option)	25000

* ohne Werkzeug

Bestellbezeichnung: TSI 80 x 315 R für Rechtslauf, L für Linkslauf

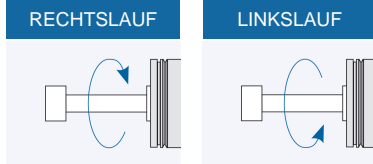


Zubehör

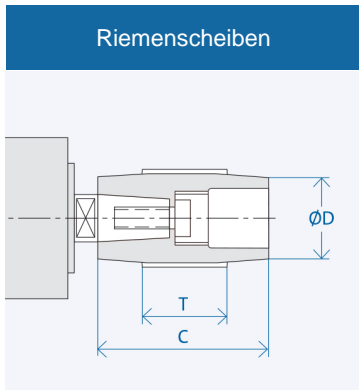


Schnittstelle	Abmessungen [mm]		
	D	C	T
A 27	40	70	50
	45	70	50
	50	70	50
	56	70	50
	125	70	50

Bestellbezeichnung Riemenscheibe: AX₁-X₂
 X₁: Schnittstelle: 10/13/...
 X₂: Zahl aus Spalte D
 Abzieher für Riemenscheibe: AX₁/...

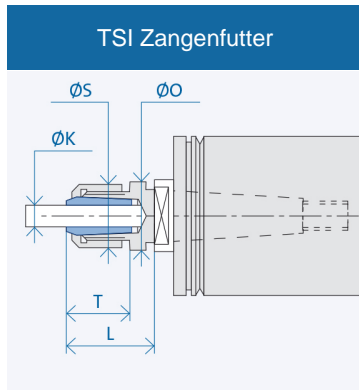


Schnittstelle	Abmessungen [mm]				
	K	T	L	S	O
I25	6	36	43	35	34
	8	36	43	35	34
	10	36	43	35	34
	12	36	43	35	34


Bestellbezeichnung Zangenfutter: I X₁ - (K)
 X₁: Schnittstelle: 10/14/...
 (K) = Innendurchmesser Spannzange

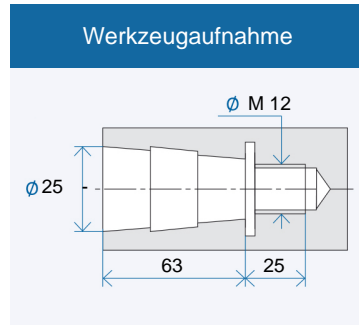

Werkzeugaufnahme: Kegel 1 : 7,5
 Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

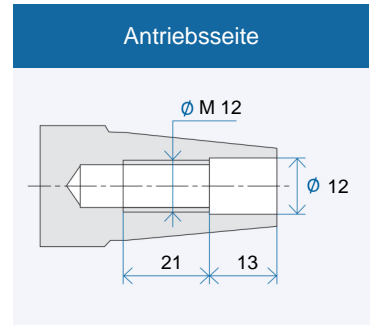

Antriebsseite: Kegel 1 : 7,5
 Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

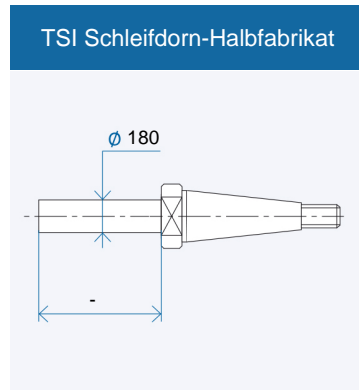

Bestellbezeichnung Halbfabrikat: I X₁
 X₁: Schnittstelle 10/14/...