

TSP 60 x 250



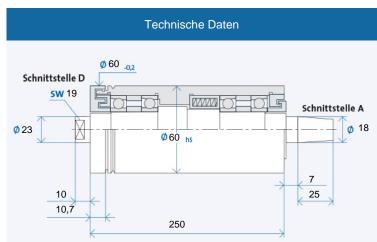


Maximale Drehzahl n_{max} [min-1]* für Lagerausführung: Stahl (Stahl) 30000 Hybrid (Option) 35000

Bestellbezeichnung: TSP 60 x 250 R für Rechtslauf, L für Linkslauf






Werkzeugaufnahme: Passbohrung mit Plananlage nach GMN Standard



Antriebsseite: Kegel 1:7,5 Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

Zubehör




Schnittstelle	Abmessungen [mm]					
	D	С	Т			
A 18	25	60	40			
	32	60	40			
	40	60	40			
	100	60	40			
Bestellhezeichnung Riemenscheihe: AXX.						

Bestellbezeichnung Riemenscheibe: AX₁-X₂

X₁: Schnittstelle: 10/13/... X₂: Zahl aus Spalte D


Abzieher für Riemenscheibe: AX₁/...

TSP Spannfutter



Schnittstelle	Abmessungen [mm]					
		Т	L			
D 14/23	6	20	30	23	23	
Bestellbezeichnung Spannfutter: D 14/23/(K)						
(K) = Spanndurchmesser						

TSP Schleifdorn-Halbfabrikat



Bestellbezeichnung Halbfabrikat: DX_1/X_2 X_1/X_2 : Schnittstelle 08/14/...

Dieses Datenblatt entspricht dem Stand zur Zeit des Druckdatums. Technische Änderungen vorbehalten. Informationen zu möglichen Optionen sind in unserem Katalog enthalten. Download unter www.gmn.d

ohne Werkzeug