


Labyrinthdichtung aus Kunststoff
Bauform S







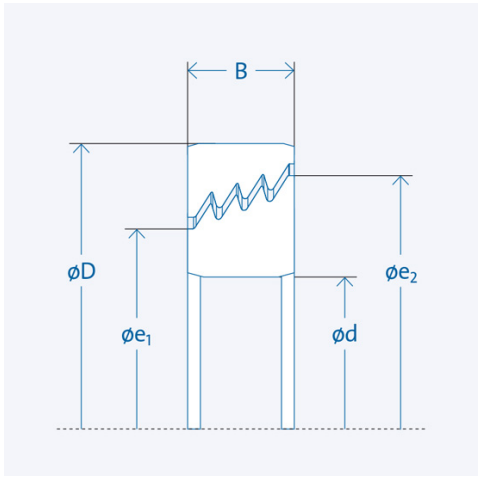

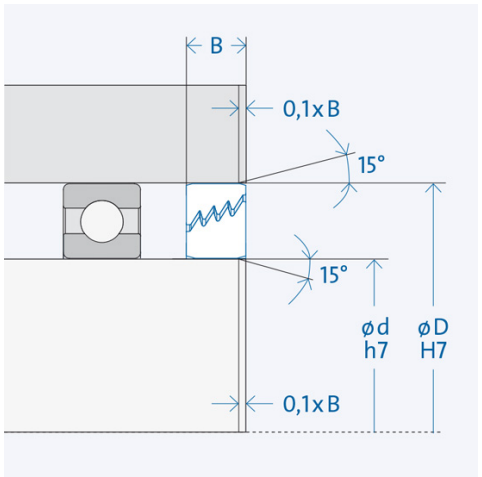

Der größere Spaltdurchmesser e_2 muss zur Seite der Beaufschlagung zeigen

S 15 X 35 X 10

Artikelnummer 301498

Technische Daten

Werkstoff:	Hochwertiges Polyoxymethylen (POM)
Innendurchmesser d:	15 mm
Außendurchmesser D:	35 mm
Einbaubreite B:	10 mm
Dichtspalt:	Konisch
Axialspiel S_{ax}*:	0.8 mm
Spaltdurchmesser e_1:	19 mm
Spaltdurchmesser e_2:	29 mm
Drehzahlgrenze:	53400 U/min
Gewicht:	0.0087 kg
Betriebstemperatur t:	-40° - 60°C

*gesamte Beweglichkeit von einer Endposition zur Anderen

Montage

l: Länge (Anfasung von Welle und Gehäuse) in Abhängigkeit von Breite B: l = 0,1 x B

Bauteiltoleranzen

Umgebungskonstruktion (Anschlussteile)

Gehäuse: H7 / Welle: h7
Oberflächengüte: Rz ≤ 16 µm; Ra ≤ 3,2 µm