


Labyrinthdichtung aus Kunststoff
Bauform S







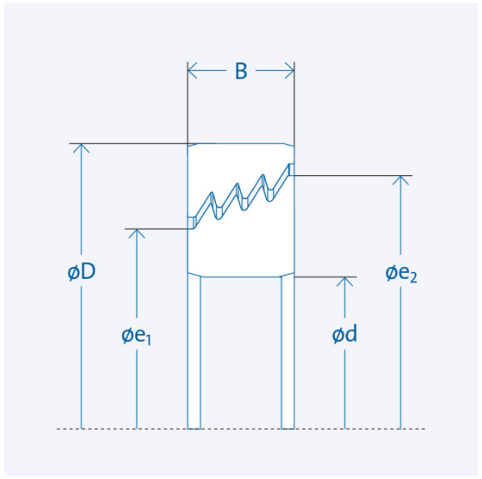

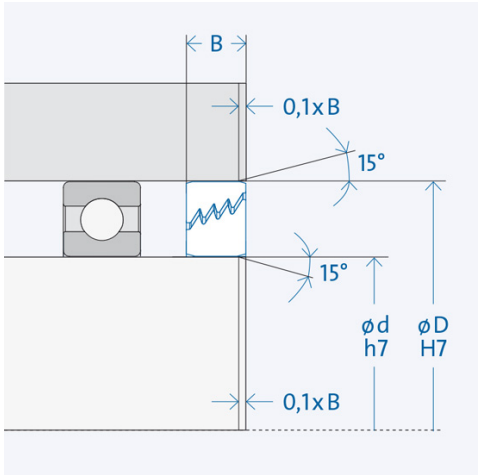

Der größere Spaltdurchmesser e_2 muss zur Seite der Beaufschlagung zeigen

S 50 X 80 X 10

Artikelnummer 301593

Technische Daten

Werkstoff:	Hochwertiges Polyoxymethylen (POM)
Innendurchmesser d:	50 mm
Außendurchmesser D:	80 mm
Einbaubreite B:	10 mm
Dichtspalt:	Konisch
Axialspiel S_{ax}*:	0.8 mm
Spaltdurchmesser e_1:	60 mm
Spaltdurchmesser e_2:	74 mm
Drehzahlgrenze:	17800 U/min
Gewicht:	0.0339 kg
Betriebstemperatur t:	-40° - 60°C

*gesamte Beweglichkeit von einer Endposition zur Anderen

Montage

l: Länge (Anfasung von Welle und Gehäuse) in Abhängigkeit von Breite B: l = 0,1 x B

Bauteiltoleranzen

Umgebungskonstruktion (Anschlussteile)

Gehäuse: H7 / Welle: h7
Oberflächengüte: Rz ≤ 16 µm; Ra ≤ 3,2 µm