Labyrinthdichtung aus Kunststoff Bauform SA





SA 17 X 35 X 10

Artikelnummer 301767


Technische Daten


Werkstoff:	Hochwertiges Polyoxymethylen (POM)
Innendurchmesser d:	17 mm
Außendurchmesser D:	35 mm
Einbaubreite B:	10 mm
Dichtspalt:	Konisch
Axialspiel S_{ax}*:	0.8 mm
Spaltdurchmesser e_1:	19 mm
Spaltdurchmesser e_2:	29 mm
Drehzahlgrenze:	67900 U/min
Gewicht:	0.0081 kg
Betriebstemperatur t:	-40° - 60°C


*gesamte Beweglichkeit von einer Endposition zur Anderen

Die Bauform SA weist eine integrierte Nut auf, durch die, bei starker und direkter Spritzbeaufschlagung, eingedrungene Flüssigkeiten über eine Abflussnut rückgefördert werden.

Axialspiel:



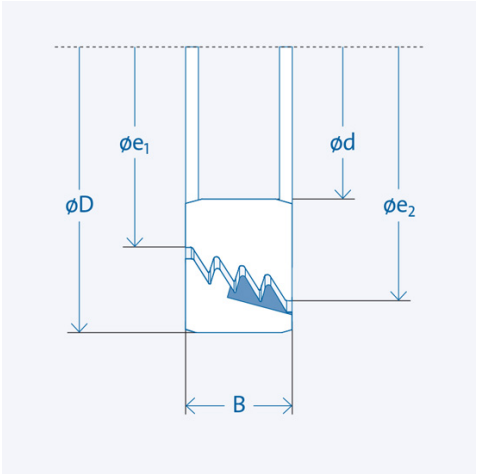

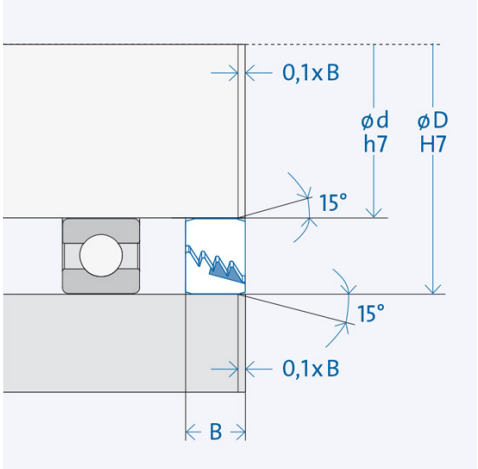

Der größere Spaltdurchmesser e_2 muss zur Seite der Beaufschlagung zeigen

Die Abflussnut bei der Bauform SA muss "unten" positioniert werden.

Montage

l: Länge (Anfasung von Welle und Gehäuse) in Abhängigkeit von Breite B: l = 0,1 x B

Bauteiltoleranzen

Umgebungskonstruktion (Anschlussteile)

Gehäuse: H7 / Welle: h7
Oberflächengüte: Rz ≤ 16 µm; Ra ≤ 3,2 µm