


Komplettfreiläufe RA 459 Z



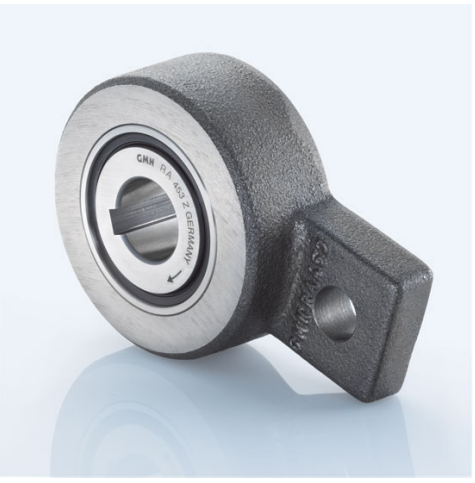

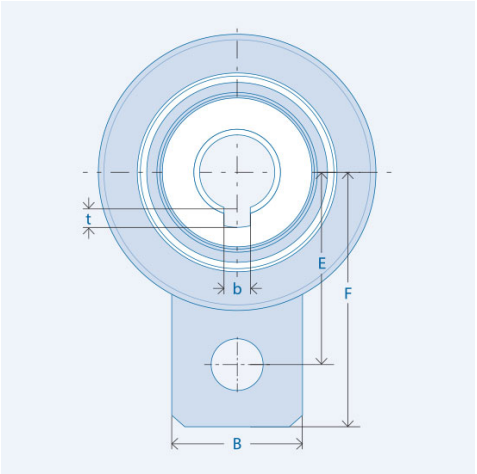

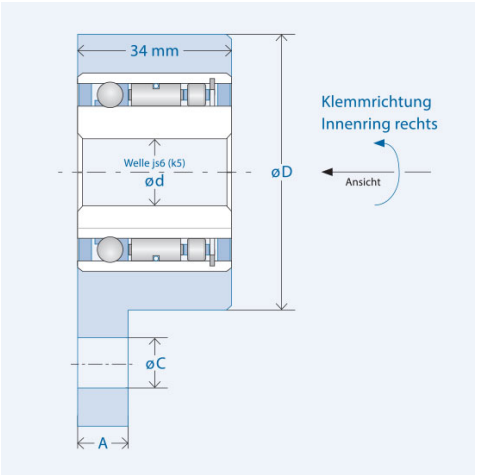

Klemmrichtung Innenring links auf Anfrage erhältlich. Das angegebene Nennmoment bezieht sich auf das integrierte Einbauelement, nicht auf die Passfeder.

Artikelnummer 301048

Komponenten

Freilauf	**Einbauelement FE 400 Z**
+ Laufringe	Wälzlagerstahl, gehärtet und geschliffen
Innenring	Passfedernut nach DIN 6885, Bl.1 Toleranz: P9 mit Rückenspiel
Außenring	mit Abstützhebel (Stahlguss oder Stahl) - Nicht geeignet für Schaltfreilauf-Anwendungen.
+ Kugellager	integriert
+ Rollenlager	RL 400
+ Schmierung	Lebensdauer-Öl-Schmierung
+ Dichtung	GMN Runddichtung

Kennwerte

Ø Welle d:	30 mm	Ø Nabe D:	100 mm
Abstützhebel A:	16 mm	Abstützhebel B:	50 mm
Abstützhebel Ø C:	16 mm	Bohrungsabstand E:	68 mm
Abstützhebel F:	92 mm	Tragzahl C_{stat}:	16320 N
Tragzahl C_{dyn}:	12691 N	Nutbreite b:	8 mm
Nuttiefe t:	3,3 mm	Drehmoment M_{nenn}:	381 Nm
Drehzahl n_{max}:	1100 U/min	Klemmkörperanzahl:	57
Gewicht:	2.015 kg	Betriebstemperatur:	max. 100°C

Schmierung

Betriebsbereite Lebensdauer-Öl-Schmierung

Montage

Einbautoleranzen

Welle js6 (k5)

Anschlussteile

Härten und Schleifen der Anschlussteile nicht erforderlich.
Anschlussteile im Bereich des Freilaufsitzes sowie die Freilaufringe vor dem Einpressen gründlich reinigen (fettfrei).

Lagerung

Der Freilauf ist gelagert.
Eine zusätzliche Lagerung der Anschlussteile ist nicht erforderlich.

Einpressdruck

Der Einpressdruck darf nicht über die Kugeln erfolgen.
Die Rücklaufsperre über den Innenring auf- bzw. abziehen.

Klemmrichtung

Der Markierungspfeil am Innenring kennzeichnet die Klemmrichtung des Innenrings.

Abstützhebel

Verspannen des Hebels sowie Kippmomente auf die Rücklaufsperre vermeiden.