Spindelkugellager HY S 6007 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 6007 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6007
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	35 x 62 x 14 mm


Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	14300 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	19600 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	542 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	27750 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	37000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	170 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	131 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	500 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	198 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	1000 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	263 N/µm
Federvorspannung	Ff:	1030 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	35 mm
Außendurchmesser	D:	62 mm
Breite	B:	14 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	7.938 mm
Kugelanzahl	Z:	16
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	43.2 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-

Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	46.1 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	48.5 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	53.1 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.6 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	40.2 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	57.7 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	56.6 mm
Gewicht	m:	0.13 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

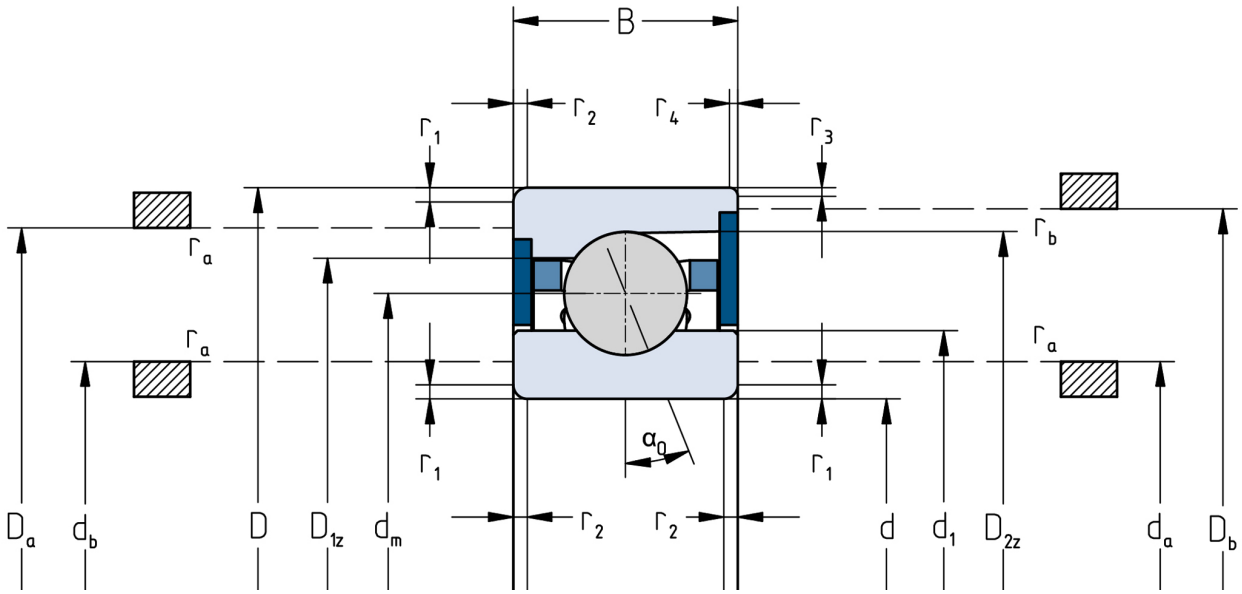

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.