Spindelkugellager KH 6011 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten


Lagerbezeichnung:	KH 6011 E TA
Lagerbauform:	KH
Baureihe / Größe:	6011
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	55 x 90 x 18 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	10900 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	15900 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	568 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	19875 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	26500 1/min
Vorspannung Leicht	L:	130 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	115 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	400 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	172 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	800 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	223 N/µm
Federvorspannung	Ff:	1080 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	55 mm
Außendurchmesser	D:	90 mm
Breite	B:	18 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	7.938 mm
Kugelanzahl	Z:	23
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1.1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	1 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	66.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	65.6 mm
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	69.3 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	71.5 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	76.5 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	1 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	60.8 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	85 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	79.6 mm
Gewicht	m:	0.4 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

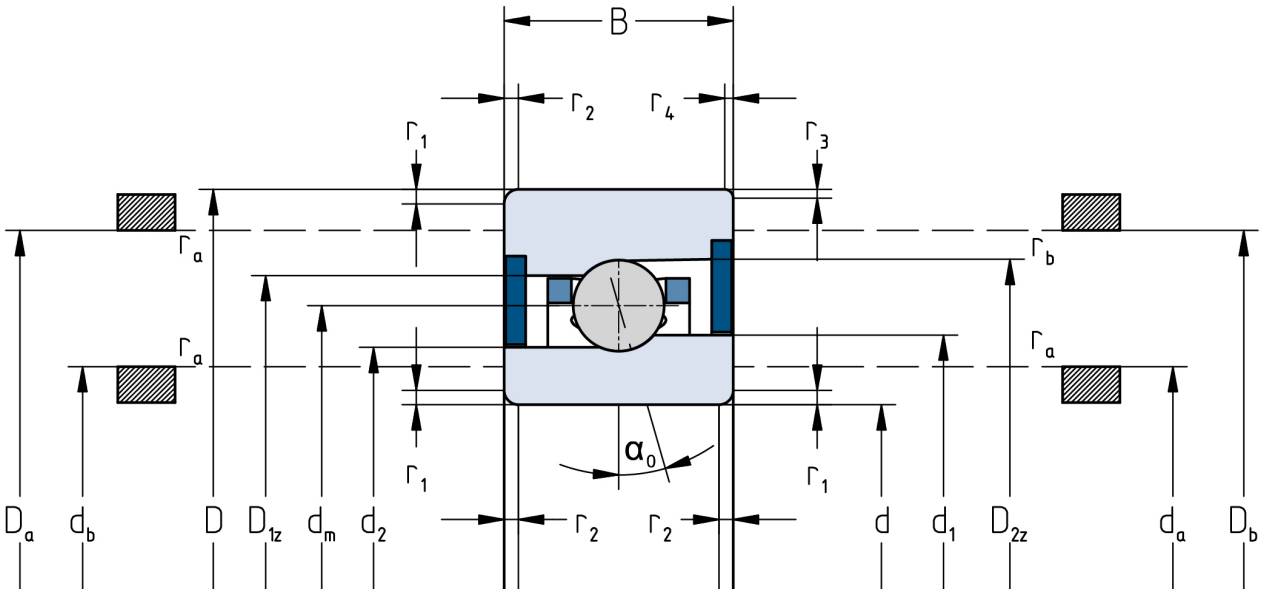

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.