Spindelkugellager S 6004 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten


Lagerbezeichnung:	S 6004 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6004
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	20 x 42 x 12 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	7400 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	11700 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	383 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	35250 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	47000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	81 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	300 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	124 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	600 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	166 N/µm
Federvorspannung	Ff:	730 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	20 mm
Außendurchmesser	D:	42 mm
Breite	B:	12 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	6.35 mm
Kugelanzahl	Z:	13
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	26.6 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	29 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	31 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	35.5 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.6 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	23.8 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	39.1 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	37.5 mm
Gewicht	m:	0.065 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

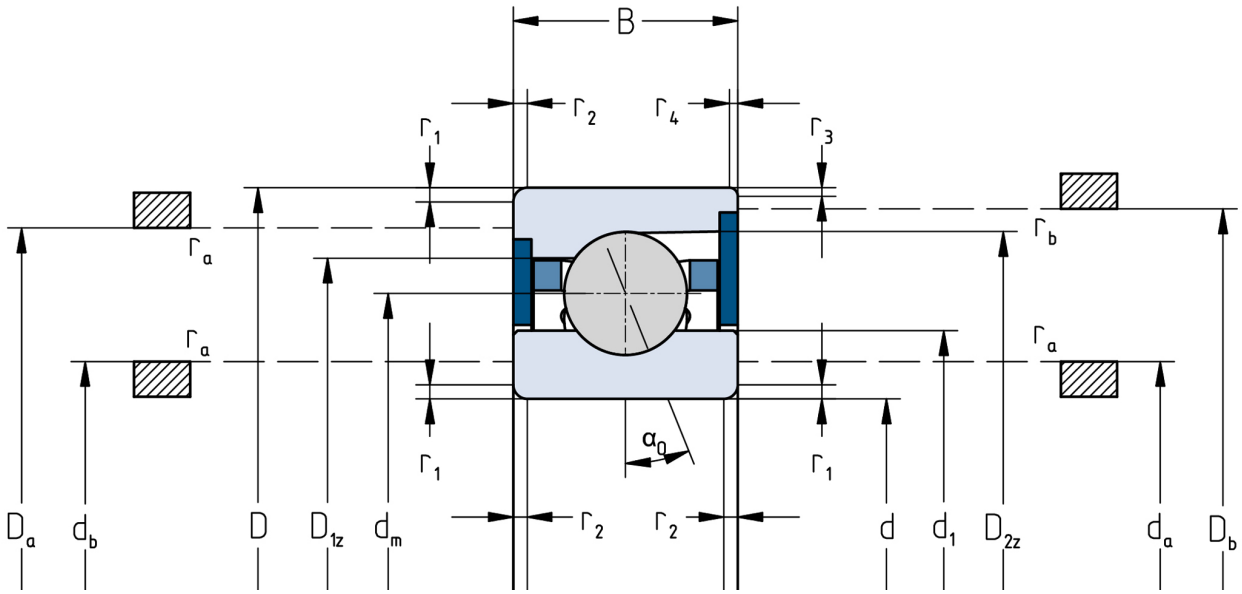

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.