Spindelkugellager S 61802 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten

Lagerbezeichnung:	S 61802 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61802
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	15 x 24 x 5 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	1100 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	1790 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	58 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	55500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	74000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	15 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	32 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	45 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	47 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	90 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	62 N/µm
Federvorspannung	Ff:	110 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	15 mm
Außendurchmesser	D:	24 mm
Breite	B:	5 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	2.381 mm
Kugelanzahl	Z:	17
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.2 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	17.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	18.6 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	19.5 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	21.2 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.2 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	16.5 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	22.6 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	21.9 mm
Gewicht	m:	0.007 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

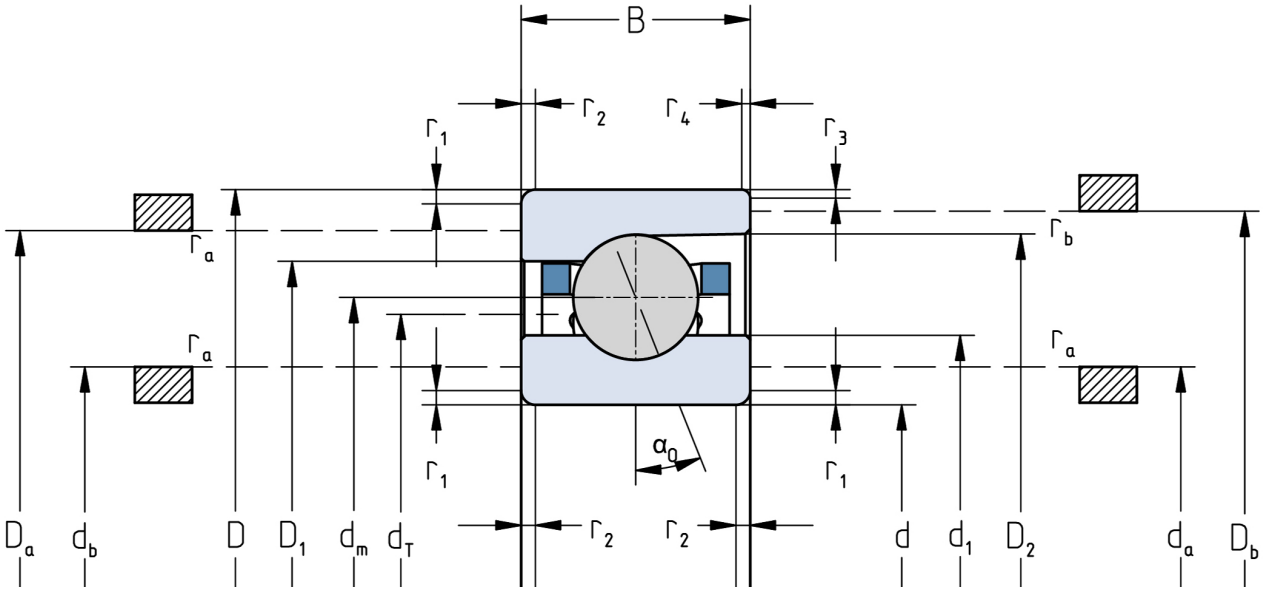

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.