Spindelkugellager S 61909 E TA P4+

24.11.2026



Komponenten


Lagerbezeichnung:	S 61909 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61909
Kugelwerkstoff:	Stahl 100Cr6
Käfig:	TA
Deckscheibe:	2RZ optional (mit Befettung)
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	45 x 68 x 12 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	13100 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	14300 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	678 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	19125 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	25500 1/min
Vorspannung Leicht	L:	120 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	113 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	360 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	173 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	720 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	230 N/µm
Federvorspannung	Ff:	1280 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	45 mm
Außendurchmesser	D:	68 mm
Breite	B:	12 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	6.35 mm
Kugelanzahl	Z:	20
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.6 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	52.3 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	54.5 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	56.5 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	60.7 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.6 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	48.8 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	64.7 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	62.9 mm
Gewicht	m:	0.125 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

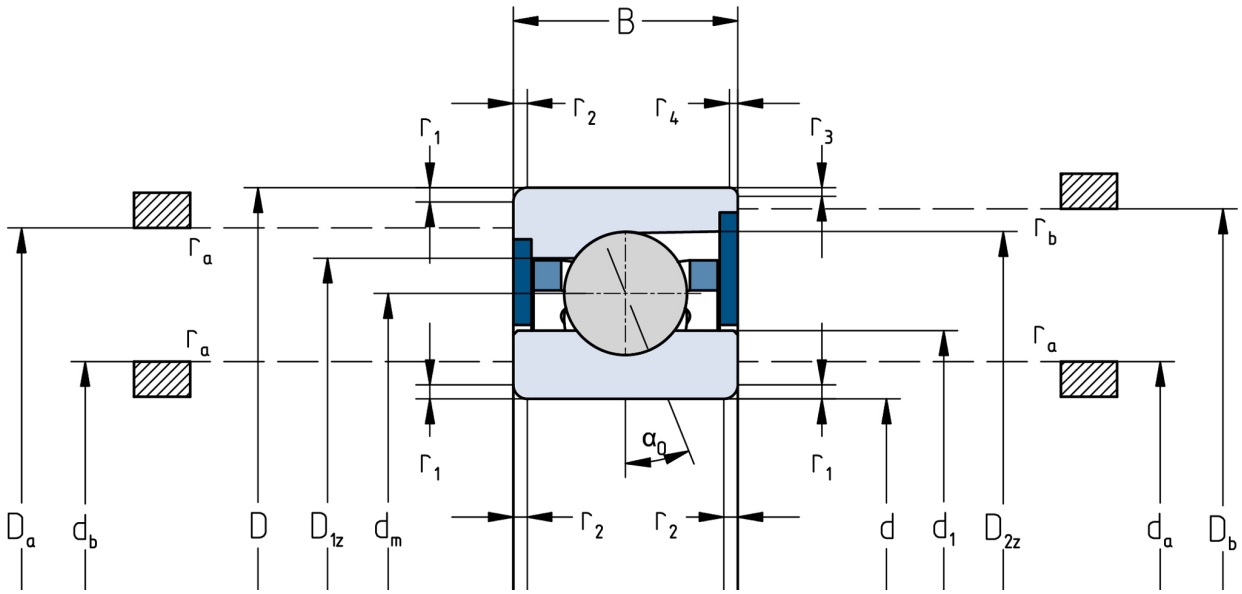

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.