
TSI 40 x 200



Technische Daten


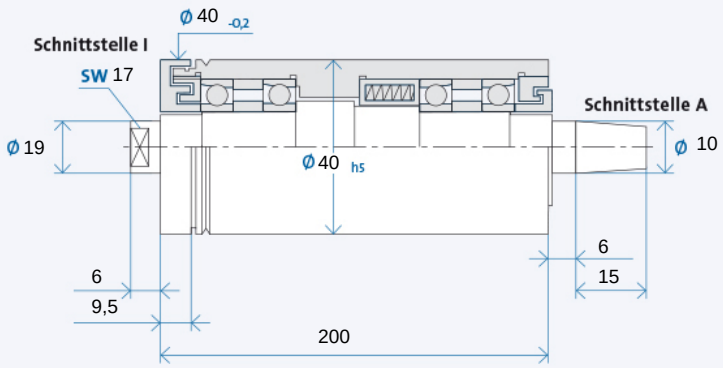


Maximale Drehzahl n_{max} [min-1]* für Lagerausführung:


Stahl (Stahl)	45000
Hybrid (Option)	55000

* ohne Werkzeug

Bestellbezeichnung: TSI 40 x 200 R für Rechtslauf, L für Linkslauf


RECHTSLAUF	LINKSLAUF
	

Werkzeugaufnahme

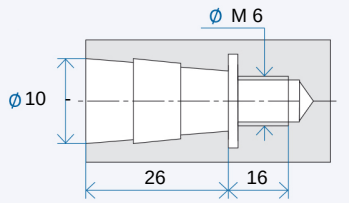

Werkzeugaufnahme: Kegel 1 : 7,5
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard


Antriebsseite



Antriebsseite: Kegel 1 : 7,5
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

Zubehör


Riemenscheiben

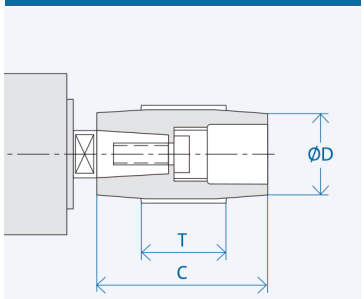

Schnittstelle	Abmessungen [mm]		
	D	C	T
A 10	18	30	20
	50	30	20
	17	40	20
	20	40	20
	25	40	20
	63	40	20

Bestellbezeichnung Riemenscheibe: AX_1-X_2
X_1: Schnittstelle: 10/13/...
X_2: Zahl aus Spalte D
Abzieher für Riemenscheibe: AX_1/...


TSI Zangenfutter

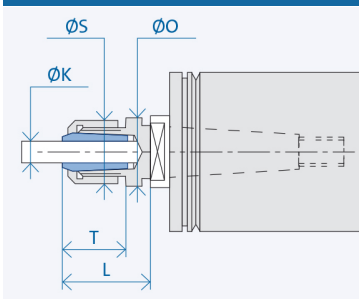

Schnittstelle	Abmessungen [mm]				
	K	T	L	S	O
I10	3	15,5	25	16	13,5
	4	15,5	25	16	13,5
	5	15,5	25	16	13,5
	6	15,5	25	16	13,5

Bestellbezeichnung Zangenfutter: I X_1 - (K)
X_1: Schnittstelle: 10/14/...
(K) = Innendurchmesser Spannzange

TSI Schleifdorn-Halbfabrikat

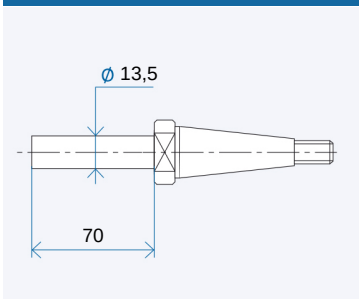

Bestellbezeichnung Halbfabrikat: I X_1
X_1: Schnittstelle 10/14/...

Dieses Datenblatt entspricht dem Stand zur Zeit des Druckdatums. Technische Änderungen vorbehalten. Informationen zu möglichen Optionen sind in unserem Katalog enthalten. Download unter www.gmn.de