
TSP 40 x 160



Technische Daten


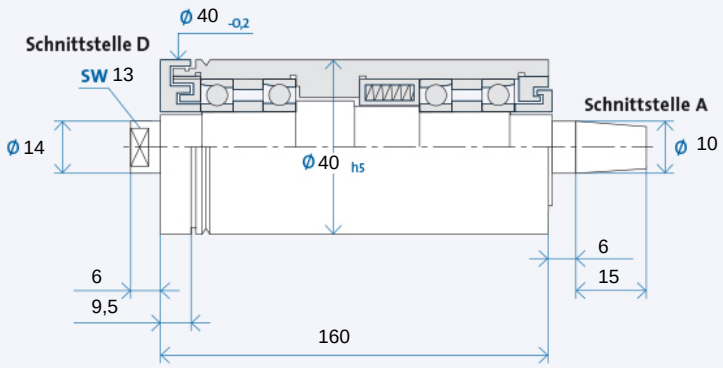


Maximale Drehzahl n_{max} [min-1]* für Lagerausführung:


Stahl (Stahl)	45000
Hybrid (Option)	55000

* ohne Werkzeug

Bestellbezeichnung: TSP 40 x 160 R für Rechtslauf, L für Linkslauf


RECHTSLAUF	LINKSLAUF
	

Werkzeugaufnahme

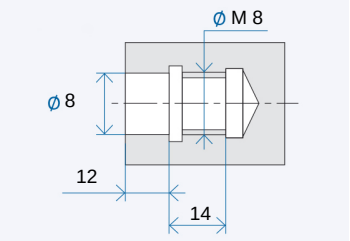

Werkzeugaufnahme: Passbohrung mit Plananlage nach GMN Standard


Antriebsseite



Antriebsseite: Kegel 1 : 7,5 Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

Zubehör


Riemenscheiben

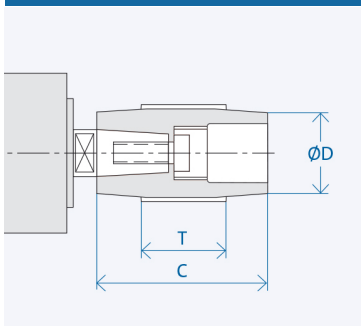

Schnittstelle	Abmessungen [mm]		
	D	C	T
A 10	18	30	20
	50	30	20
	17	40	20
	20	40	20
	25	40	20
	63	40	20

Bestellbezeichnung Riemenscheibe: AX_1-X_2
X_1: Schnittstelle: 10/13/...
X_2: Zahl aus Spalte D
Abzieher für Riemenscheibe: AX_1/...


TSP Spannfutter

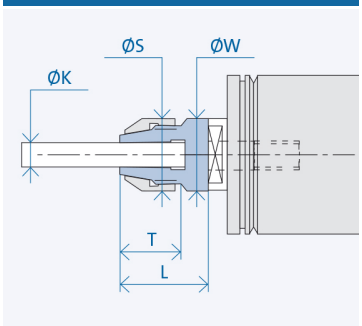

Schnittstelle	Abmessungen [mm]				
	K	T	L	S	W
D 08/14	3	20	26	14	14

Bestellbezeichnung Spannfutter: D 08/14/(K)
(K) = Spanndurchmesser

TSP Schleifdorn-Halbfabrikat

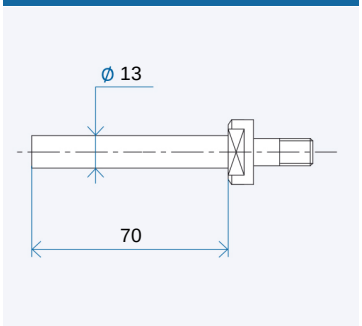

Bestellbezeichnung Halbfabrikat: DX_1/X_2
X_1/X_2 : Schnittstelle 08/14/...

Dieses Datenblatt entspricht dem Stand zur Zeit des Druckdatums. Technische Änderungen vorbehalten. Informationen zu möglichen Optionen sind in unserem Katalog enthalten. Download unter www.gmn.de