Spindelkugellager HY S 61802 C TA P4+

09.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 61802 C TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61802
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	15 x 24 x 5 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	1120 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	1900 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	42 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	82500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	110000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	10 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	14 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	30 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	23 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	60 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	31 N/µm
Federvorspannung	Ff:	45 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	15 mm
Außendurchmesser	D:	24 mm
Breite	B:	5 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	2.381 mm
Kugelanzahl	Z:	17
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.2 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	17.8 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	18.6 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	19.5 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	21.2 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.2 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	16.5 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	22.6 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	21.9 mm
Gewicht	m:	0.006 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

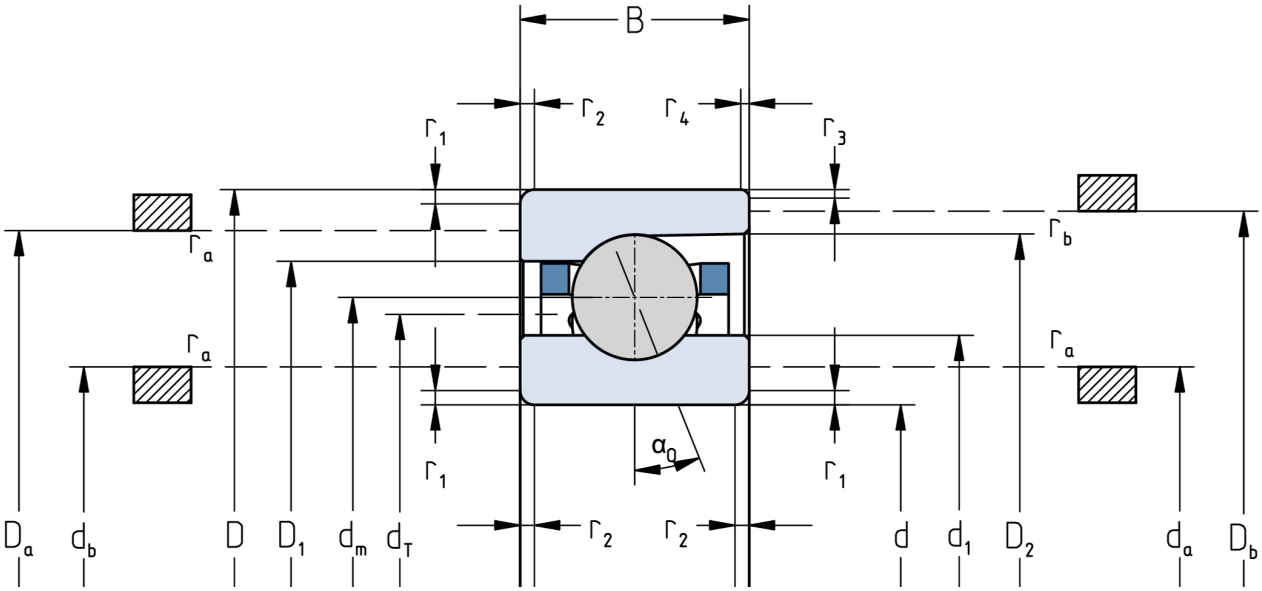

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.