Spindelkugellager HY S 61806 E TA P4+

09.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 61806 E TA
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	61806
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TA
Genauigkeit:	P4+
Hauptmaße [d x D x B]:	30 x 42 x 7 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	2950 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	3650 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	112 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	37500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	50000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	30 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	61 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	90 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	91 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	180 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	120 N/µm
Federvorspannung	Ff:	210 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	30 mm
Außendurchmesser	D:	42 mm
Breite	B:	7 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	3.175 mm
Kugelanzahl	Z:	22
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	0.3 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.3 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	34.1 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	35.1 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	36.2 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	38.3 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	0.3 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.3 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	31.7 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	40.5 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	39.4 mm
Gewicht	m:	0.022 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	25°

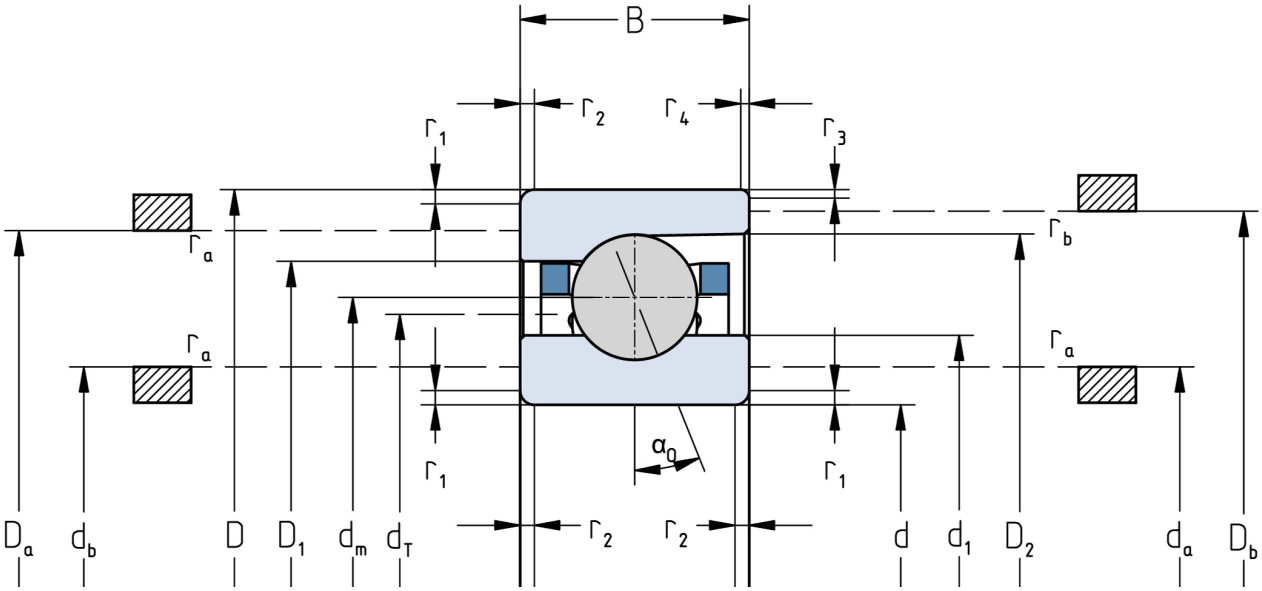

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.