Spindelkugellager HY S 6205 C TXM P4+

09.05.2024

Komponenten

Lagerbezeichnung:	HY S 6205 C TXM
Lagerbauform:	S
Baureihe / Größe:	6205
Kugelwerkstoff:	Keramik
Käfig:	TXM
Genauigkeit:	P4+ (UP+ auf Anfrage)
Hauptmaße [d x D x B]:	25 x 52 x 15 mm

Lastdaten

Stat. Tragzahl	C_{0r}:	12200 N
Dyn. Tragzahl	C_r:	19000 N
Ermüdungsgrenzbelastung	C_U:	460 N
Drehzahlgrenze	n_{Fett}:	40500 1/min
Drehzahlgrenze	$n_{Öl}$:	54000 1/min
Vorspannung Leicht	L:	100 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	50 N/µm
Vorspannung Mittel	M:	300 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	83 N/µm
Vorspannung Schwer	S:	600 N
Axiale Steifigkeit	C_{ax}:	119 N/µm
Federvorspannung	Ff:	500 N (für n_{max})

Geometriedaten

Bohrungsdurchmesser	d:	25 mm
Außendurchmesser	D:	52 mm
Breite	B:	15 mm
Kugeldurchmesser	D_w:	7.938 mm
Kugelanzahl	Z:	13
Kantenabstand	$r_{1,2\ min}$:	1 mm
Kantenabstand, offene Seite	$r_{3,4\ min}$:	0.6 mm
Außendurchmesser Innenring	d_1:	34 mm
Außendurchmesser Innenring (offene Seite)	d_2:	-
Durchmesser für Öleinspritzung	d_T:	36.8 mm
Teilkreisdurchmesser	d_m:	39.1 mm
Innendurchmesser Außenring	D_1:	44.1 mm
Kantenradius Umbauteil	$r_{a\ max}$:	1 mm
Kantenradius Umbauteil (offene Seite)	$r_{b\ max}$:	0.6 mm
Innenring Anschlussdurchmesser	$d_{a,b\ min}$:	30.2 mm
Außenring Anschlussdurchmesser	$D_{a,b\ max}$:	47.9 mm
Innendurchmesser Außenring (offene Seite)	D_2:	47.2 mm
Gewicht	m:	0.11 kg
Berührungswinkel (Kontaktwinkel)	Alpha 0:	15°

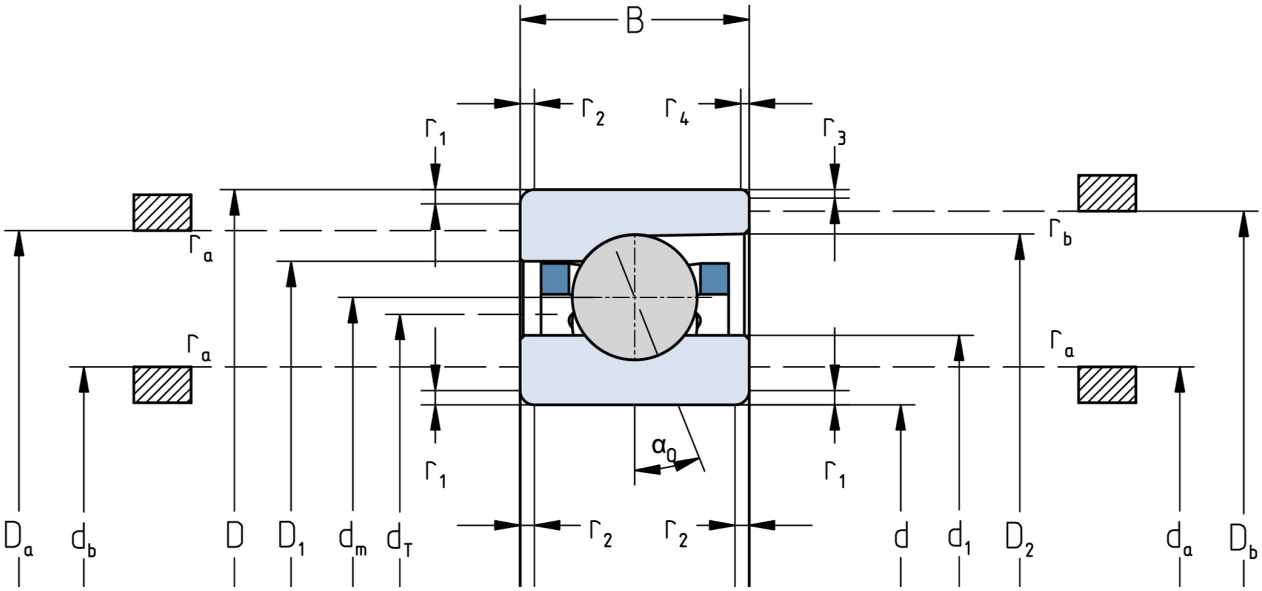

Die angegebenen Drehzahlgrenzen gelten für Einzellager mit Federvorspannung. Für alle hiervon abweichenden Eigenschaften sind Korrekturfaktoren zu berücksichtigen.