HSX 170 - 18000/23

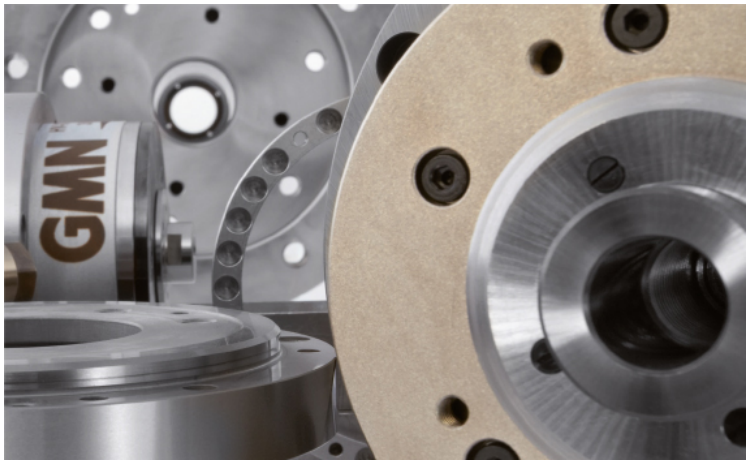

TECHNISCHE DATEN

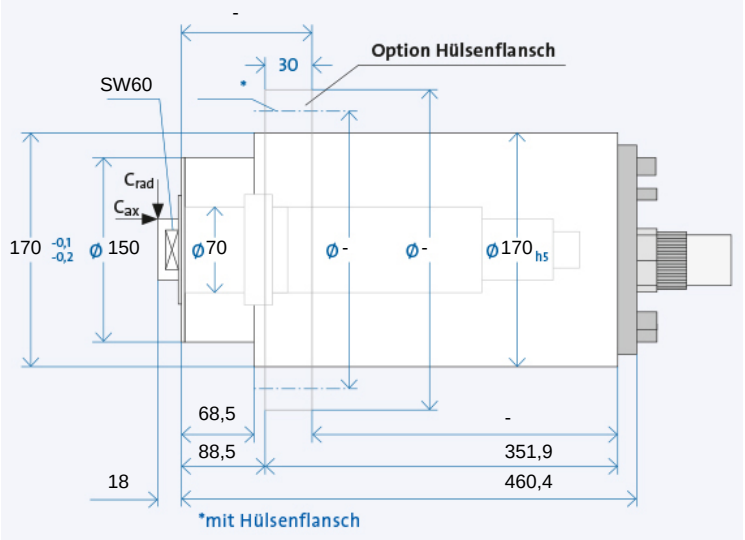

PASSBOHRUNG MIT PLANANLAGE

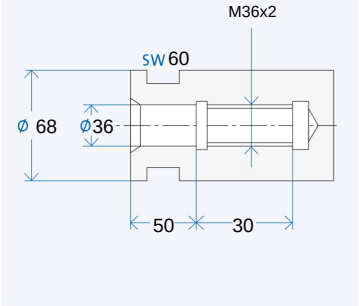

OPTION WINKELSTECKER

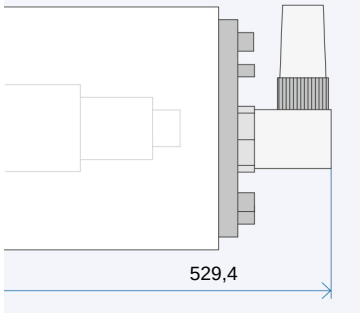

Es gelten die aktuell im Internet zur Verfügung gestellten Daten.
Weitere und detaillierte Angaben im GMN Katalog 2508.

Technische Daten			HSX 170 - 18000/23		
ø Spindelhülse	A	[mm]	170		
Drehzahl max.	n_{max}	[min^{-1}]	18000		
Lager ø vorne	W_1	[mm]	70		
Werkzeugschnittstelle			D 36/68		
ø Plananlage	W	[mm]	68		
Steifigkeit statisch					
axial	C_{ax}	[N/µm]	135		
radial	C_{rad}	[N/µm]	262		
Motorausführung			200 V	350 V	460 V
Frequenz max.	f_{max}	[Hz]	600		
Umrichternennsp.[1)]		[V]	200	350	460
Leistung	P_{S1}	[kW]	20		
Drehmoment	M_{S1}	[Nm]	25,5		
... bei Drehzahl	n	[min^{-1}]	7500		
Strom	I_{S1}	[A]	89	51	39
Leistung	$P_{S6-60\%}$	[kW]	23		
Drehmoment	$M_{S6-60\%}$	[Nm]	29,3		
... bei Drehzahl	n	[min^{-1}]	7500		
Strom	$I_{S6-60\%}$	[A]	102	58	44

Elektrischer Anschluss					
Steckertyp			D350	MAC	MAC
Gerade Steckerverbindung			+	+	+
Winkelsteckverbindung			o	o	o
Festes Kabel XXm			o	o	o
Kühlmittel durch die Welle					
Niederdruck (du)			-		
Hochdruck (dh)			x		
Sensorik					
Drehwinkelgeber			x		
Drehzahlsensor			+		
Gehäuse					
Zylindrische Hülse			+		
Zylindrische Hülse mit Flansch			o		
Blockgehäuse			x		
Sperrluftabdichtung			o		

[1)] Minimal erforderliche Ausgangsspannung des Frequenzumrichters.

+ Standard
o Option
x Auf Anfrage



Bestellbezeichnung:
HSX 170 - 18000/23
R für Rechtslauf, L für Linkslauf
+ gewünschte Optionen

HSX 170 - 18000/23

Schleifdorne

GMN fertigt Schleifdorne mit hoher Rund- und Planflächengenauigkeit für alle lieferbaren GMN Schleifdornaufnahmen.

ABB. 1: GEKITTET (KI)

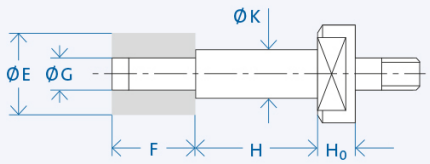

ABB. 2: MIT PASSSCHRAUBE (PS)

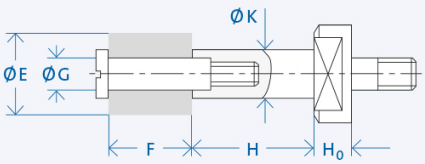

ABB. 3: FÜR SCHLEIFSCHEIBEN AUF GEWINDESTIFT (PL)*

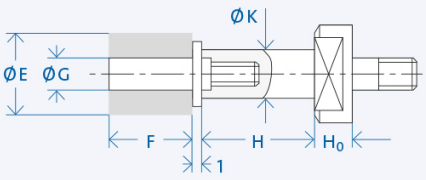

PASSLOCH ZU ABB. 2 UND 3

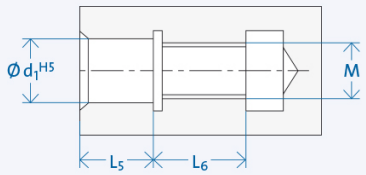

d_1	M	L_5	L_6
4	M3	5	8
6	M5	7	11
8	M6	9	12
10	M8	12	14
13	M12	13	17

Schnittstelle	K [mm]	H [mm]	Schleifscheibe E x F [mm]	G [mm]	Schleifscheiben-befestigung	H_O [mm]
D 36/68	32	63	50 x 40	20	MU	15
	40	80	63 x 40	25	MU	
	56	125	100 x 40	36	MU	

Bestellbezeichnung:
[Dorn ø K] x [Dornlänge H] - [Schleifscheiben ø G] x [Schleifscheibenbreite F] [Schnittstelle] [Dornbefestigung]
Beispiel: Schleifdorn 16 x 40 - 10 x 25 D16/28 PS

Schmieraggregat

Das elektronisch gesteuerte Schmieraggregat PRELUB ist optimal auf Öl-Luft-geschmierte GMN Spindeln abgestimmt und ein Garant für eine lange Lebensdauer.

Kühlaggregate

GMN Kühlaggregate gewährleisten eine präzise regulierbare Temperatur- und Mengenabgabe des Kühlmediums und erzielen gleichbleibend niedrige Betriebstemperaturen.

Kabel und Stecker

Auf Anfrage sind konfektionierte Kabel mit B048-, B049-, GA-, MAC-, D500- und STK-Stecker erhältlich. Für die elektrische Spindel-Umrichter-Verbindung liefert GMN schleppkettentaugliche und UL/CSA-approbierte Elektrokabel.