TSI 80 x 315

Technische Daten

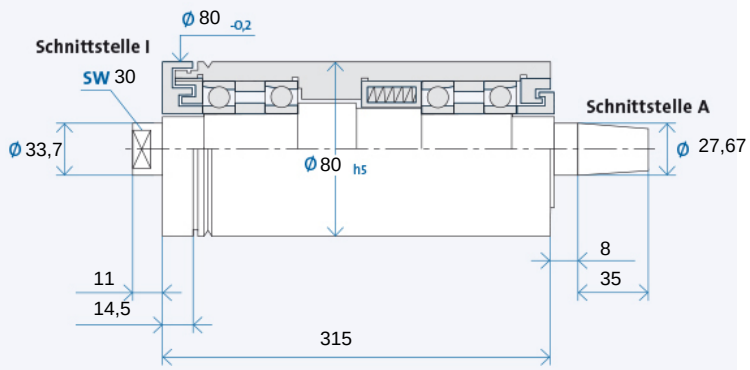

Maximale Drehzahl n_{max} [min-1]* für Lagerausführung:

Stahl (Stahl)	20000
Hybrid (Option)	25000

* ohne Werkzeug

Bestellbezeichnung: TSI 80 x 315 R für Rechtslauf, L für Linkslauf

RECHTSLAUF	LINKSLAUF
	

Werkzeugaufnahme

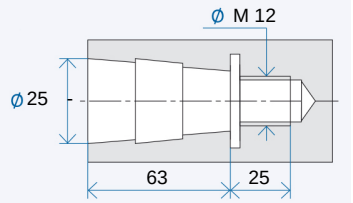

Werkzeugaufnahme: Kegel 1 : 7,5
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

Antriebsseite



Antriebsseite: Kegel 1 : 7,5
Nennwert, genauer Kegelwinkel nach GMN Standard

Zubehör

Riemenscheiben

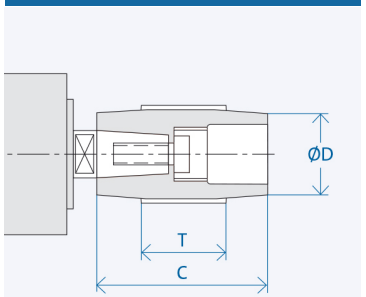

Schnittstelle	Abmessungen [mm]		
	D	C	T
A 27	40	70	50
	45	70	50
	50	70	50
	56	70	50
	125	70	50

Bestellbezeichnung Riemenscheibe: AX_1-X_2
X_1: Schnittstelle: 10/13/...
X_2: Zahl aus Spalte D
Abzieher für Riemenscheibe: AX_1/...

TSI Zangenfutter

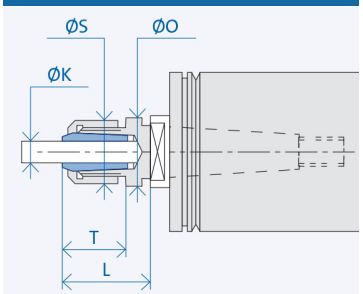

Schnittstelle	Abmessungen [mm]				
	K	T	L	S	O
I25	6	36	43	35	34
	8	36	43	35	34
	10	36	43	35	34
	12	36	43	35	34

Bestellbezeichnung Zangenfutter: I X_1 - (K)
X_1: Schnittstelle: 10/14/...
(K) = Innendurchmesser Spannzange

TSI Schleifdorn-Halbfabrikat

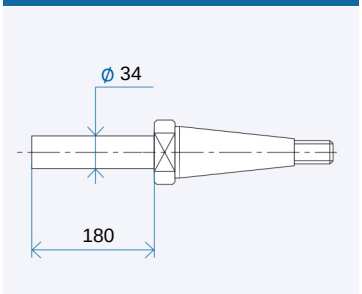

Bestellbezeichnung Halbfabrikat: I X_1
X_1: Schnittstelle 10/14/...

Dieses Datenblatt entspricht dem Stand zur Zeit des Druckdatums. Technische Änderungen vorbehalten. Informationen zu möglichen Optionen sind in unserem Katalog enthalten. Download unter www.gmn.de